


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

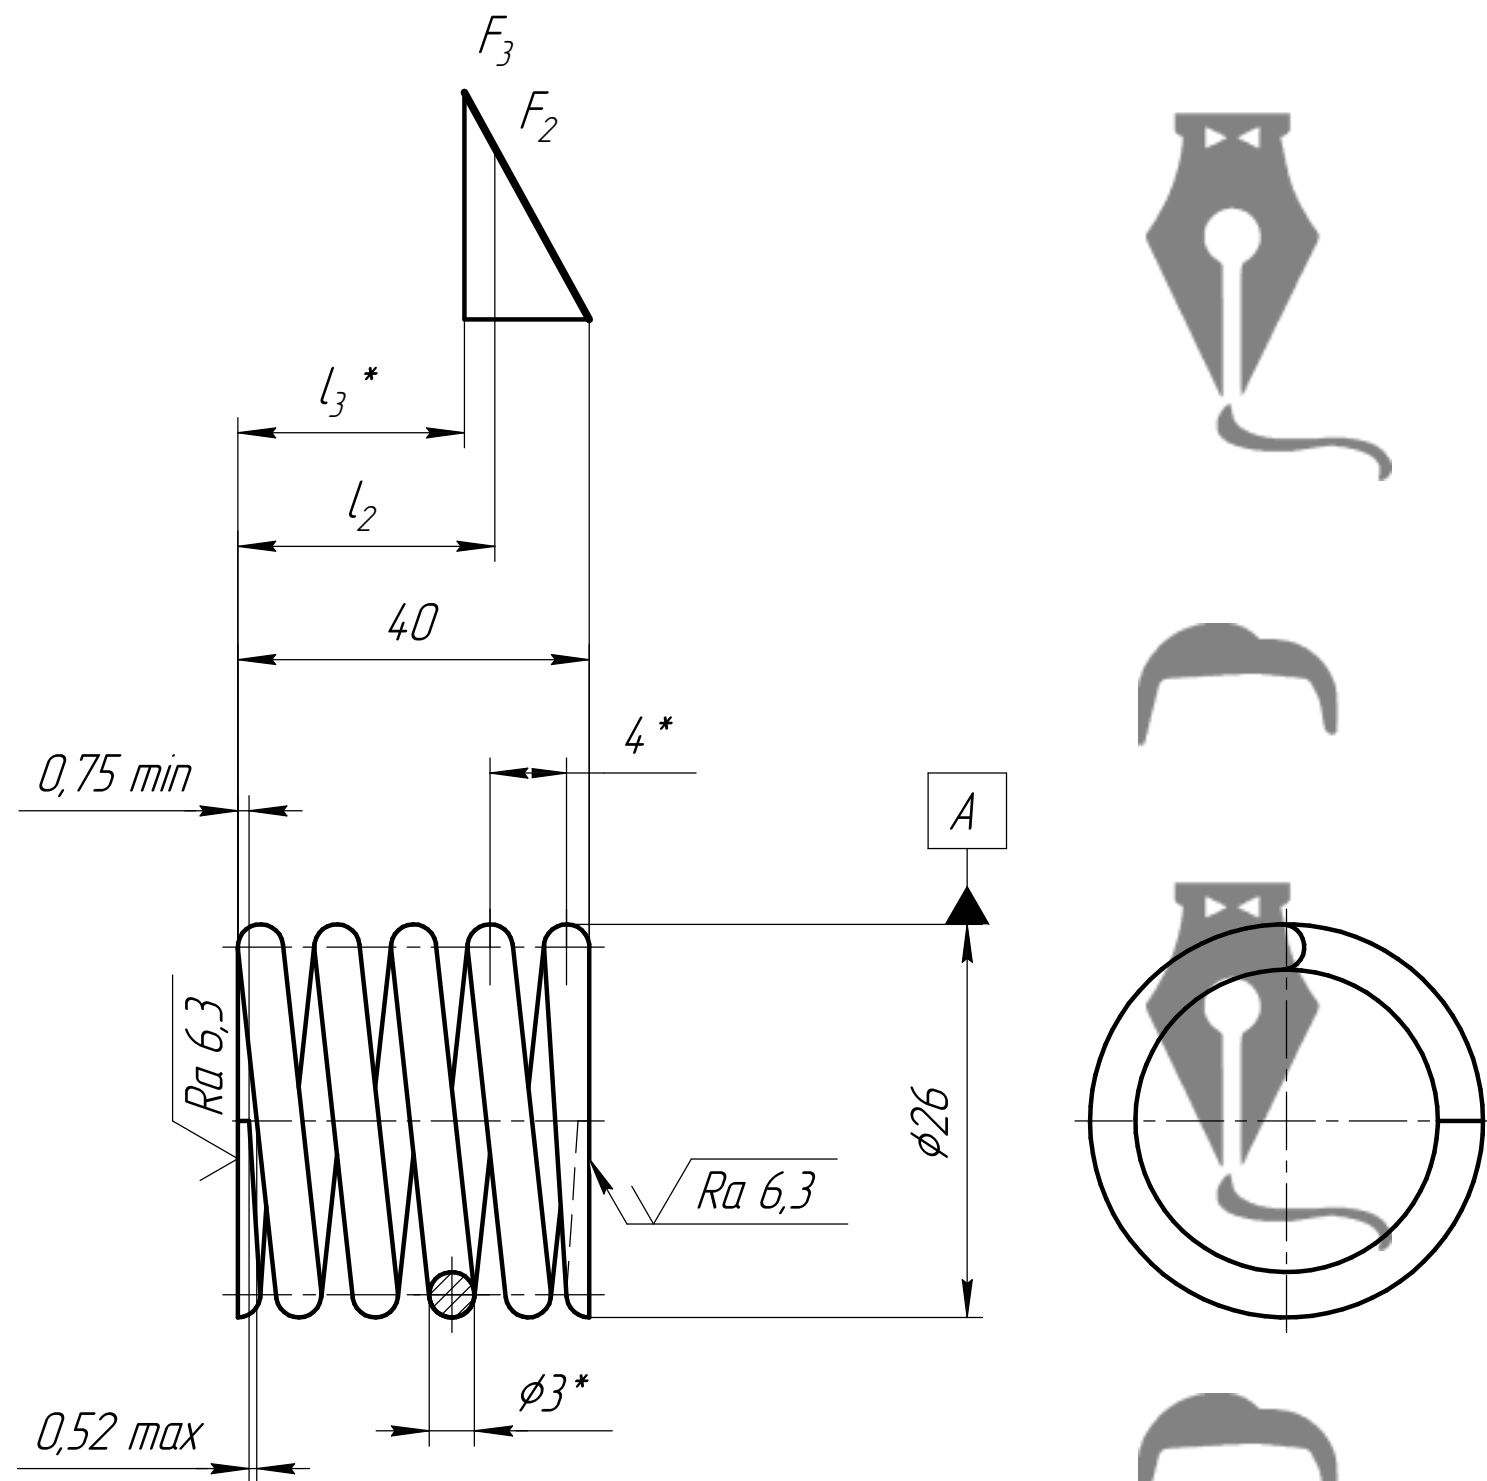

- 1 Модуль зсуву $G^* = 78500$ МПа.
- 2 Напруга дотична при крученні $\tau_3^* = 344$ МПа.
- 3 Напрямок навивки правий.
- 4 Кількість робочих витків $n = 4$.
- 5 Число витків повне $n = 5,5$.
- 6 Інші технічні вимоги за ГОСТ 16118-70.
- 7 *Розміри та параметри для довідок.

[illegible]